poziom = + 299 cm

KLATKA SCHODOWA NR 2

KLATKA SCHODOWA NR 1

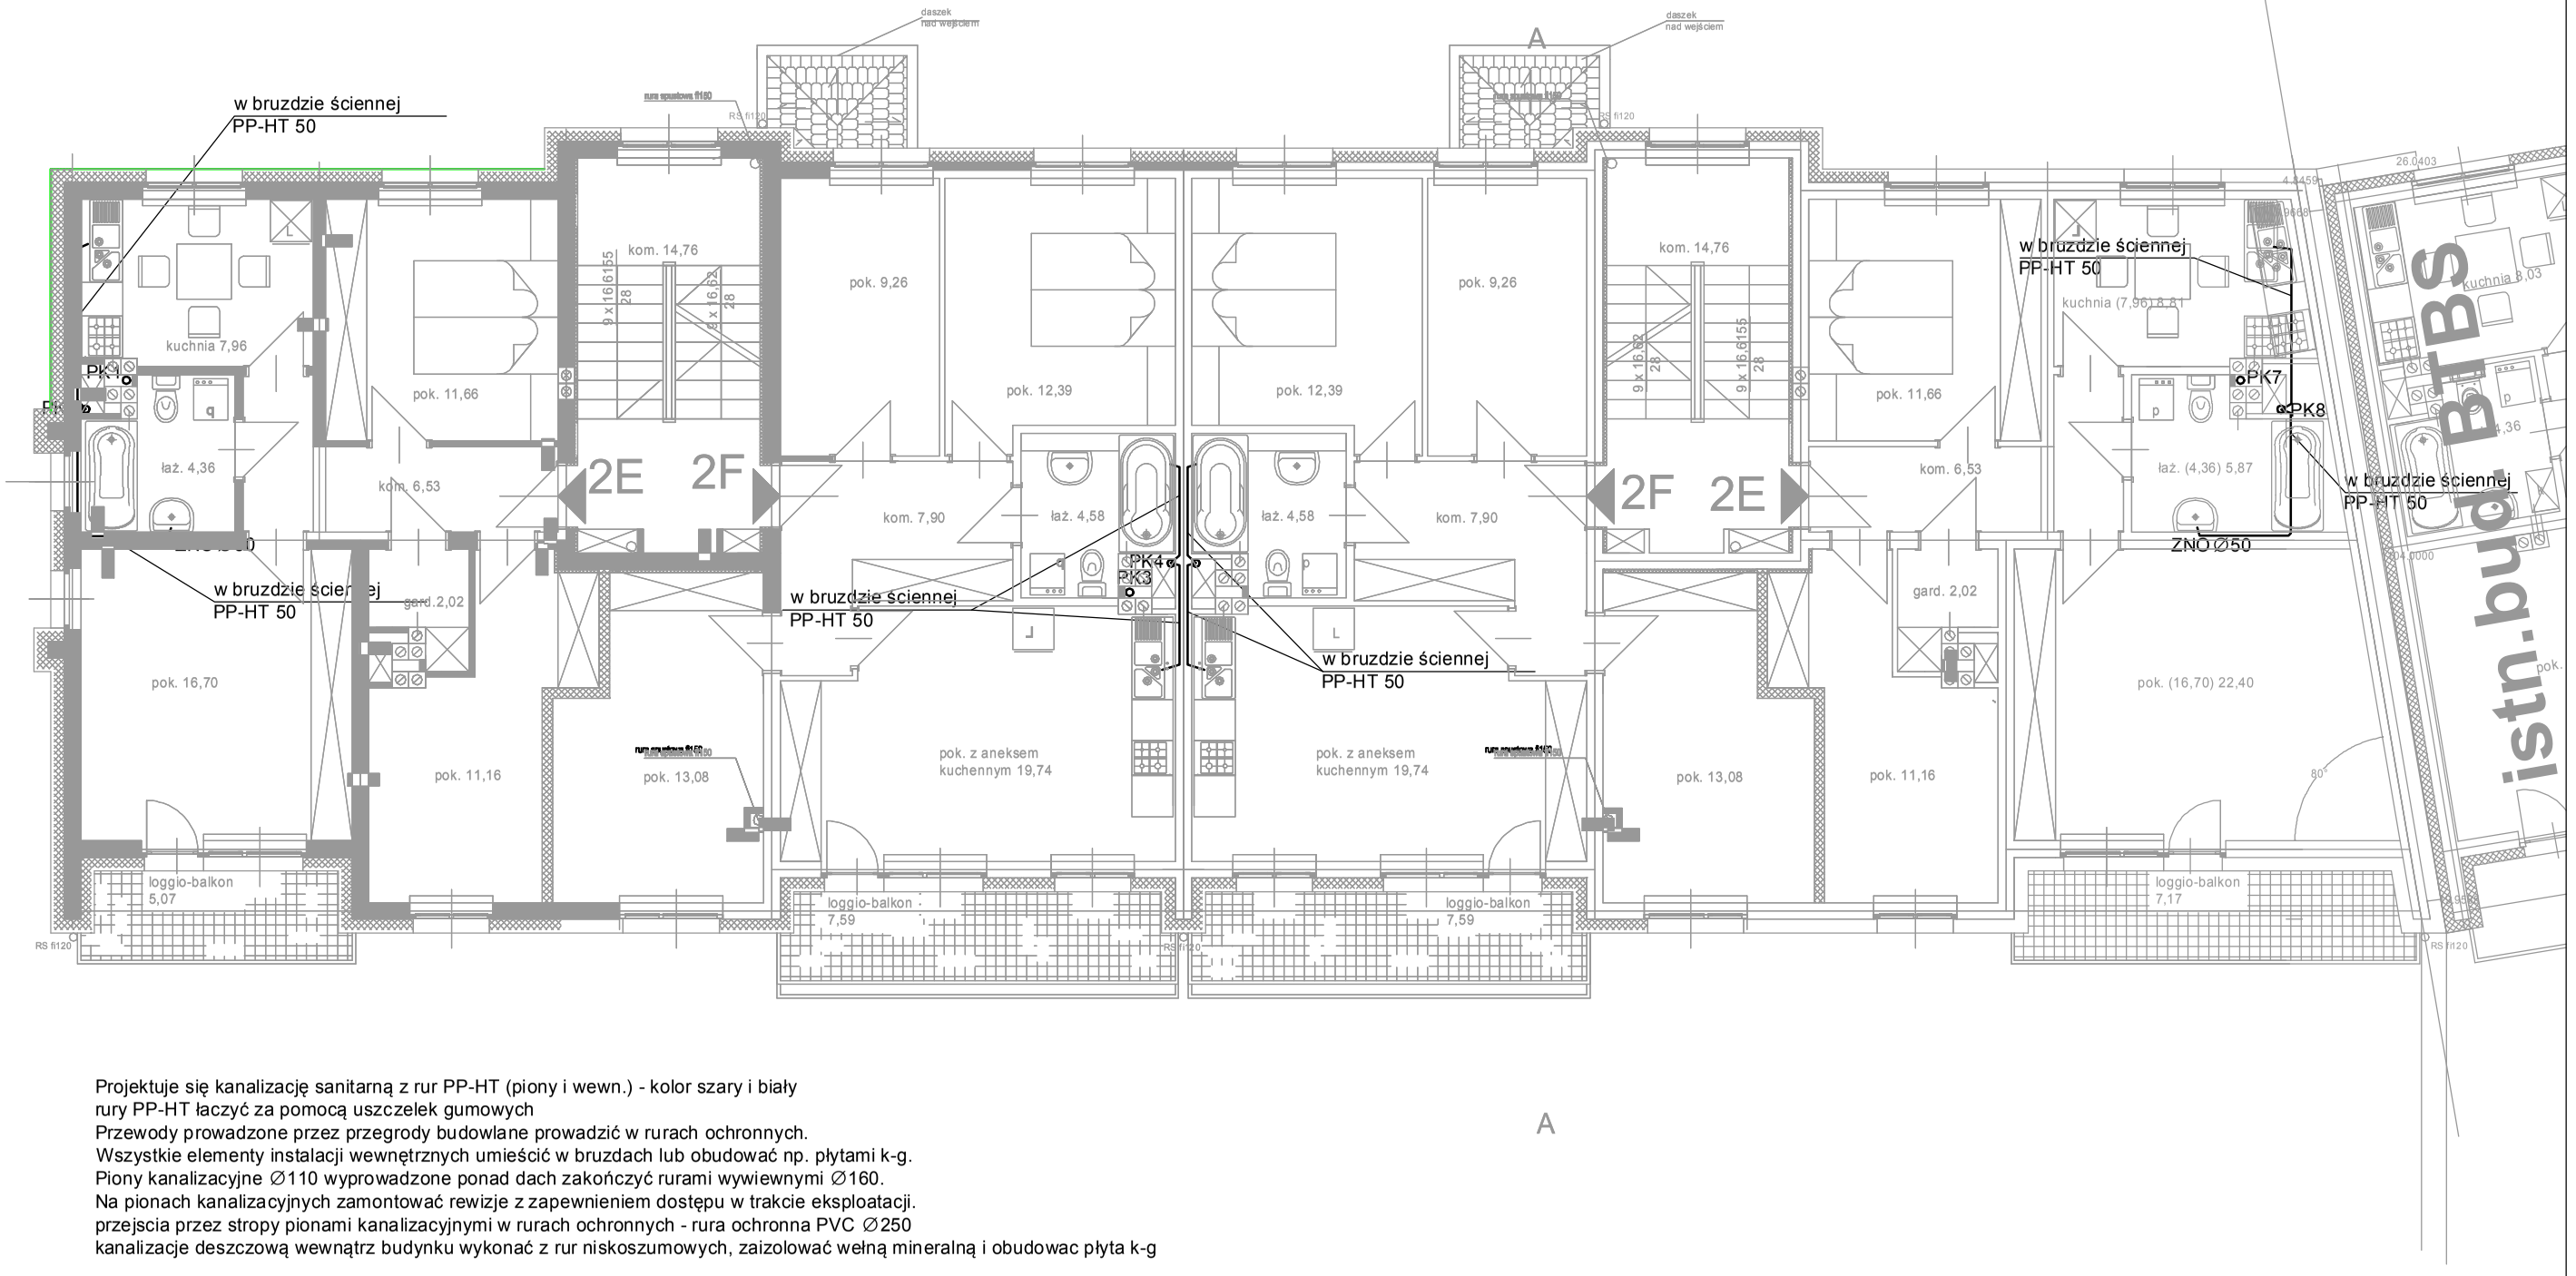

Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PP-HT (piony i wewn.) - kolor szary i biały
rury PP-HT łaczyć za pomocą uszczelek gumowych
Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych umieścić w bruzdach lub obudować np. płytami k-g.
Piony kanalizacyjne ∅110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi ∅160.
Na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje z zapewnieniem dostępu w trakcie eksploatacji.
przejscia przez stropy pionami kanalizacyjnymi w rurach ochronnych - rura ochronna PVC ∅250
kanalizacje deszczową wewnątrz budynku wykonać z rur niskoszumowych, zaizolować wełną mineralną i obudowac płyta k-g

A

Tytuł rysunku
RZUT I PIĘTRA - INSTALACJA KAN.SANIT.

Nazwa obiektu budowlanego
Projekt Budowlany
BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p
na dz. nr 711
obr. BIAŁOGARD 0017
gm. BIAŁOGARD

Projektant	inż. Stefan Majchrowski uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud. w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branży sanitarnej	
Sprawdził:	**mgr inż. Tadeusz Nowakowski** **upr. nr AN-8346-152/84 upr. bud.** **w zakresie instalacyjno - inżynieryjnej w branży sanitarnej**	
Opracował	mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska	

Data	Skala	Branża	Nr rys	Nr strony
05.2018	1:100	SANITARNA	S9	24