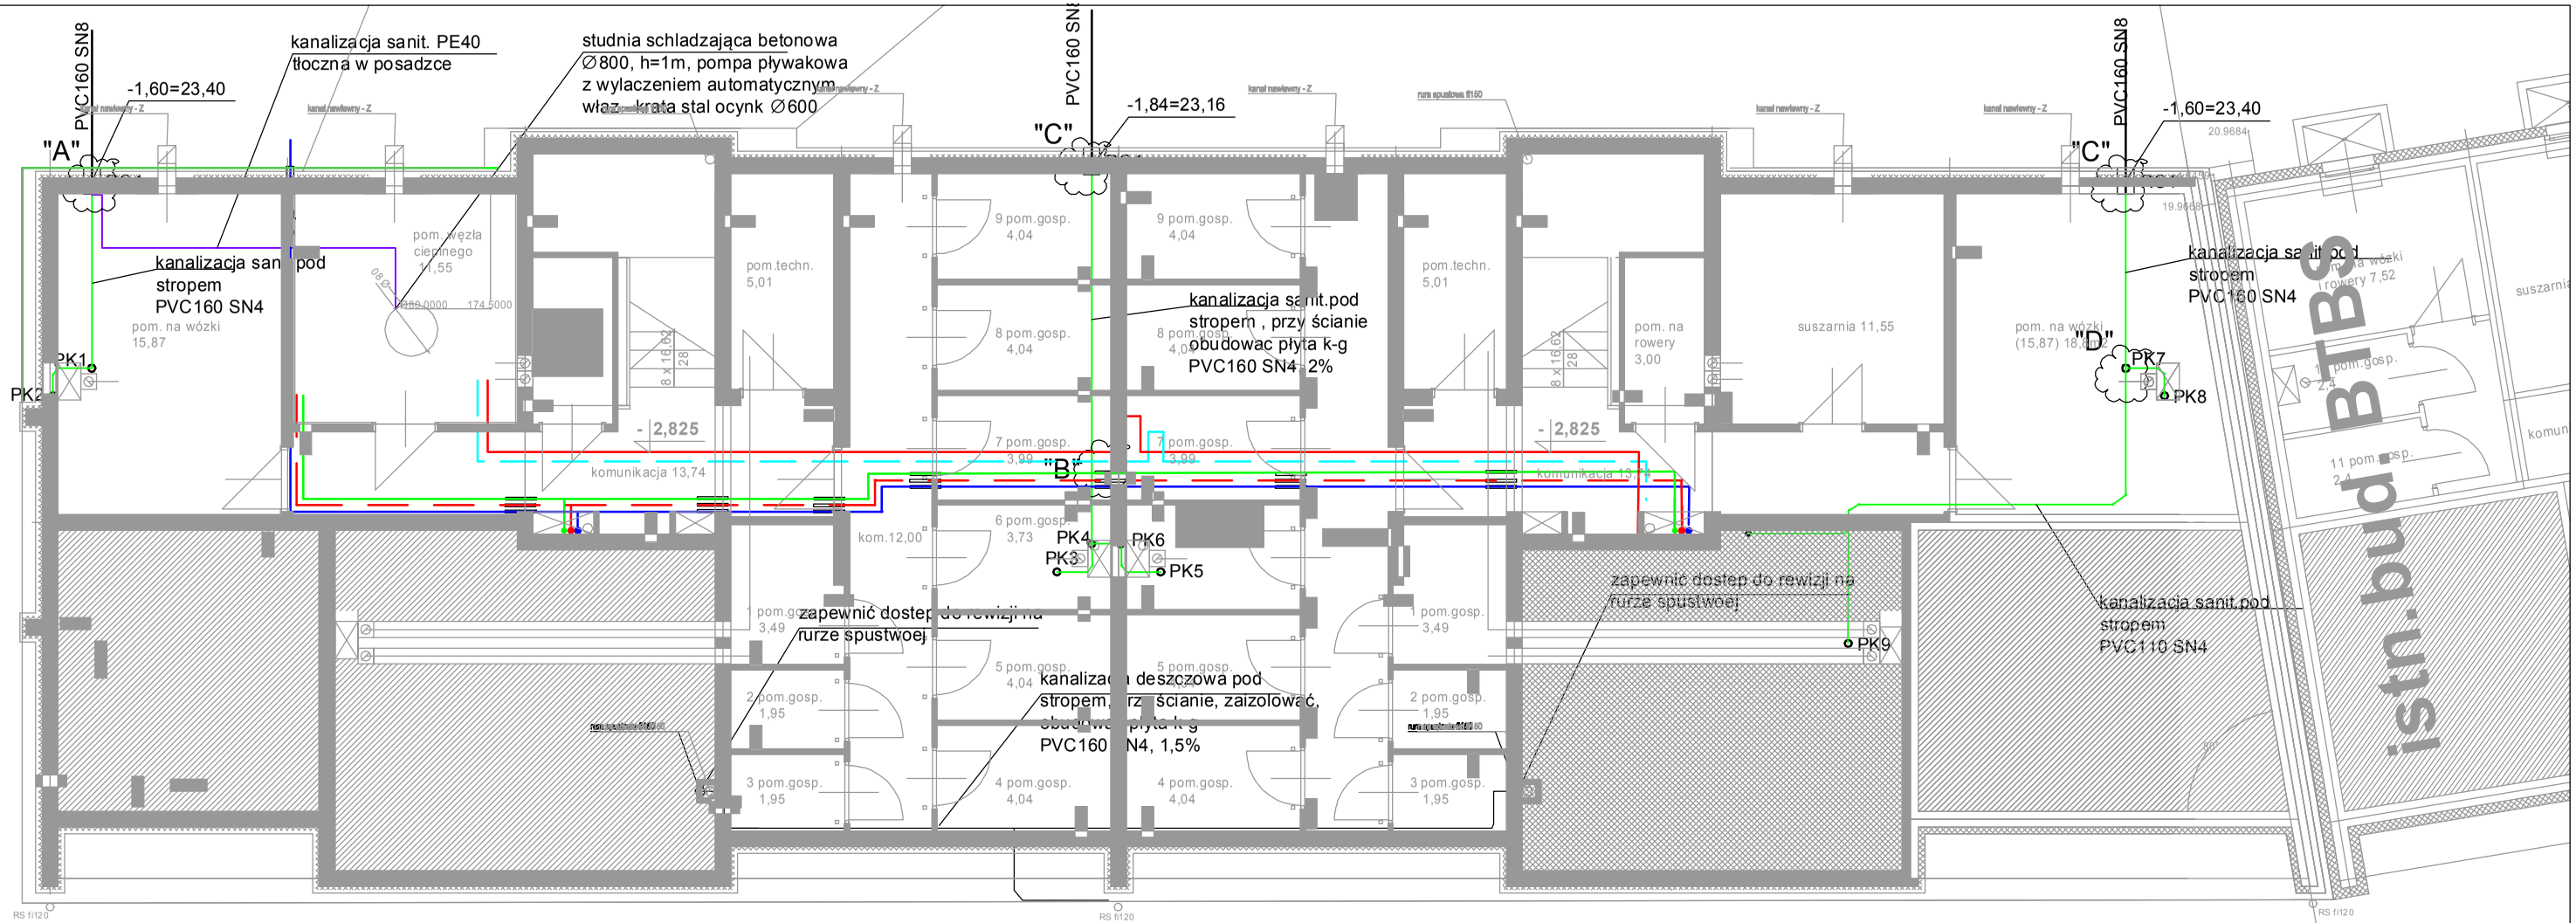


Projektuje się kanalizację sanitarną z rur PVC SN4 lite (pod stropem piwnicy oraz po ścianie) - kolor pomarańczowy
i PP-HT (piony i wewn.) - kolor szary i biały
rury PVC i PP-HT łaczyć za pomocą uszczelek gumowych
Przewody prowadzone przez przegrody budowlane prowadzić w rurach ochronnych.
Wszystkie elementy instalacji wewnętrznych umieścić w bruzdach lub obudować np. płytami k-g.
Piony kanalizacyjne ∅110 wyprowadzone ponad dach zakończyć rurami wywiewnymi ∅160.
Na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje z zapewnieniem dostępu w trakcie eksploatacji.
RO1 - rura ochronna stalowa ∅250
kanalizacje deszczową wewnątrz budynku wykonać z rur niskoszumowych, zaizolować wełną mineralną i obudowac płyta k-g

A

kanalizacja sanitarna pod stropem piwnicy
kanalizacja sanitarna w ścianie / po ścianie piwnicy
kanalizacja sanitarna tłoczna

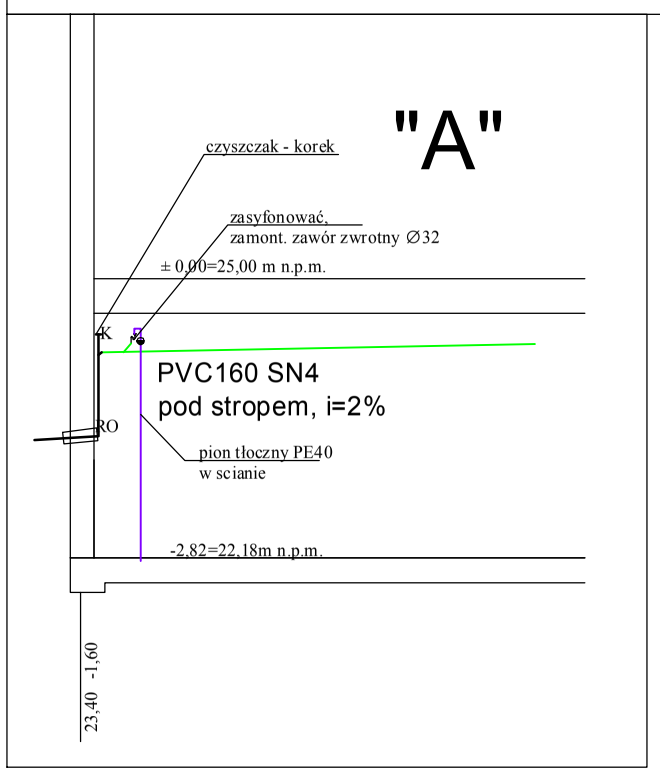


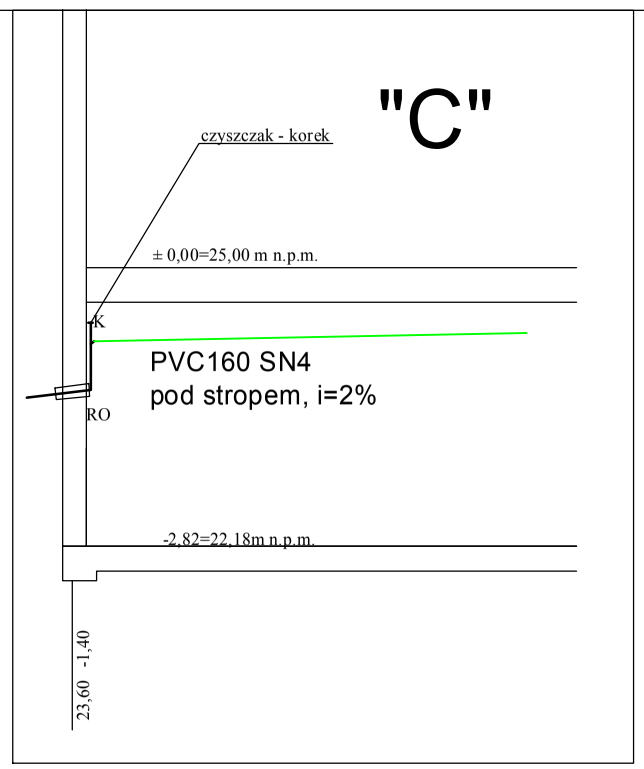


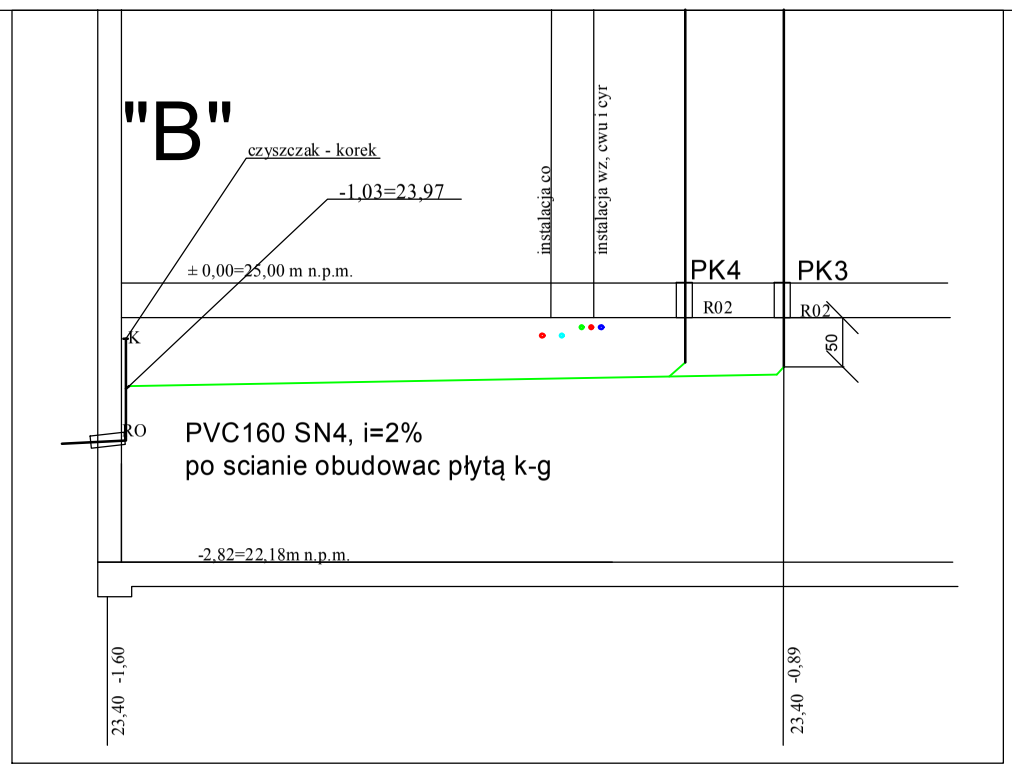


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tytuł rysunku: RZUT PIWNICY - INSTALACJA KAN.SANIT. | | | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego: Projekt Budowlany<br>BUDYNEK MIESZKALNY wielorodzinny 2-u kl.IV kond.+p<br>na dz. nr 711<br>obr. BIAŁOGARD 0017<br>gm. BIAŁOGARD | | | | | |
| Projektant | inż. Stefan Majchrowski<br>uprawnienia nr GT-8346-8/76 upr.bud.<br>w zakresie instalacyjno-inzynieryjnej w branży sanitarnej | | | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Tadeusz Nowakowski<br>upr. nr AN-8346-152/84 upr. bud.<br>w zakresie instalacyjno - inżynieryjnej w branży sanitarnej | | | | |
| Opracował | mgr inż. Magdalena Majchrowska - Potapska | | | | |
| Data: 05.2018 | Skala: 1:100 | Branża: SANITARNA | Nr rys: S7 | Nr strony: 22 | |